

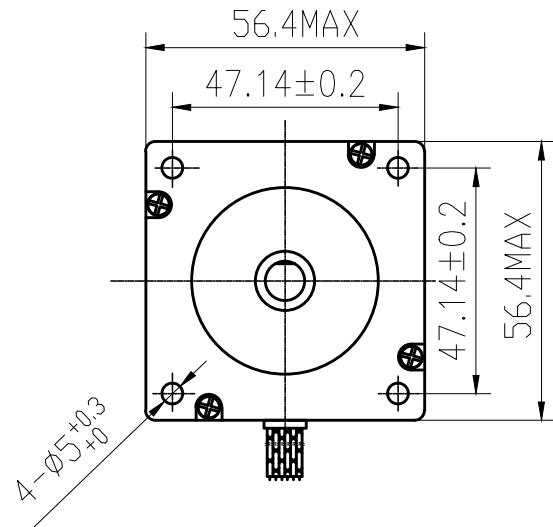


DIMENSIONS

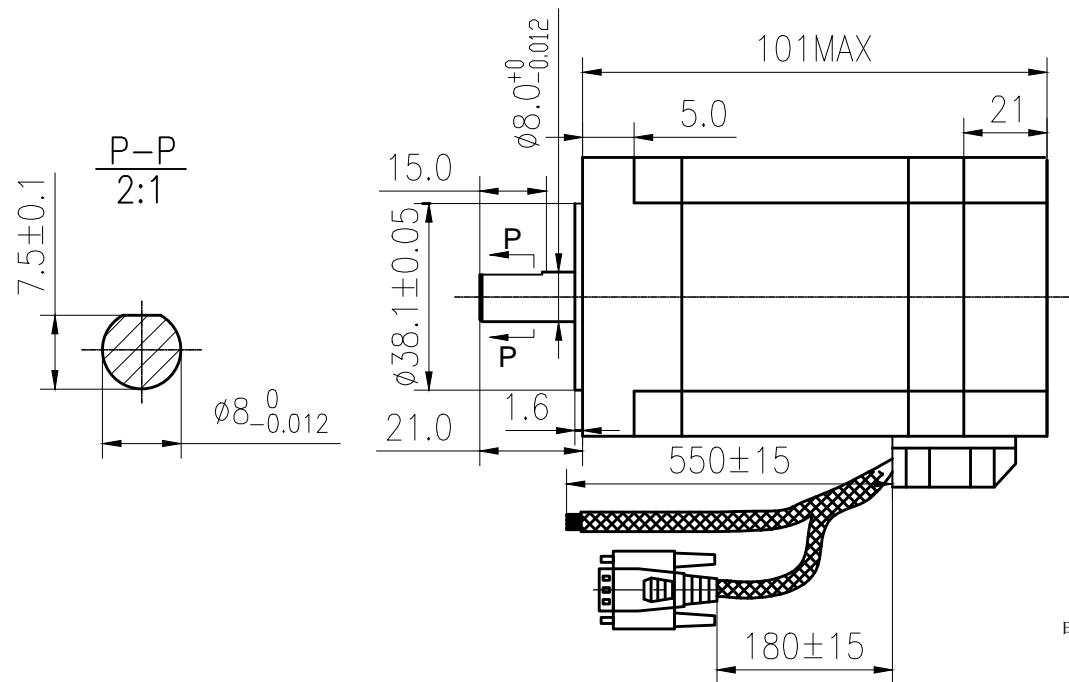

电机接线图:



编码器接线图:

1	A-	黑BLU
2	B-	黄GRN
3	GND	白WHT
11	A+	蓝BLK
12	B+	绿YEL
13	VCC	红RED

2017.9.23B 版

旧底图号
底图总号
日期 签名
格式 (1)

PHASE	相数	2PHASE	COMMENT
STEPANGLE	步距角	1.8±5% °/STEP	
VOLTAGE	静电压	2.4V	
CURRENT	电流	4.0APHASE	
RESISTANCE	电阻	0.6±10% Ω PHASE	
INDUCTANCE	电感	2.5±20% mH/PHASE	
HOLDINGTORQUE	静转矩	2.1N.mMin	
DETENTTORQUE	定位转矩	6.8N.cmMax	
INSULATIONCLASS	绝缘等级	B	
LEADSTYLE	引出线规格	AWG18UL 1332	
ROTOR TORQUE	转动惯量	480g.cm ²	
RESOLUTION	解析度	1000	

57HBM20-1000				WANTAI MOTOR		
更改 标记	更改单号	签 名	日 期	等级标记	重 量	比 例
设 计	Allen		2017.9.23			
审 核	ANDY		2017.9.23			
工 艺						
标 准 化						
批 准						

技术规格书

www.wantmotor.com

制图:

描图:

幅面: 3#